



Používateľská príručka

70mai 4G Hardwire KIT

(Midrive UP04)

Pred použitím výrobku si prečítajte túto príručku a uschovajte ju na bezpečnom mieste.


Ďakujeme, že ste si vybrali súpravu na napájanie kamery značky 70mai.

1. Používateľská príručka

Pred použitím výrobku si prečítajte túto príručku, aby ste predišli možnému poškodeniu v dôsledku nesprávneho používania. Podrobnejšie informácie a často kladené otázky o tomto zariadení nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke.

<https://help.70mai.asia/1472.html>

2. Predstavenie výrobku

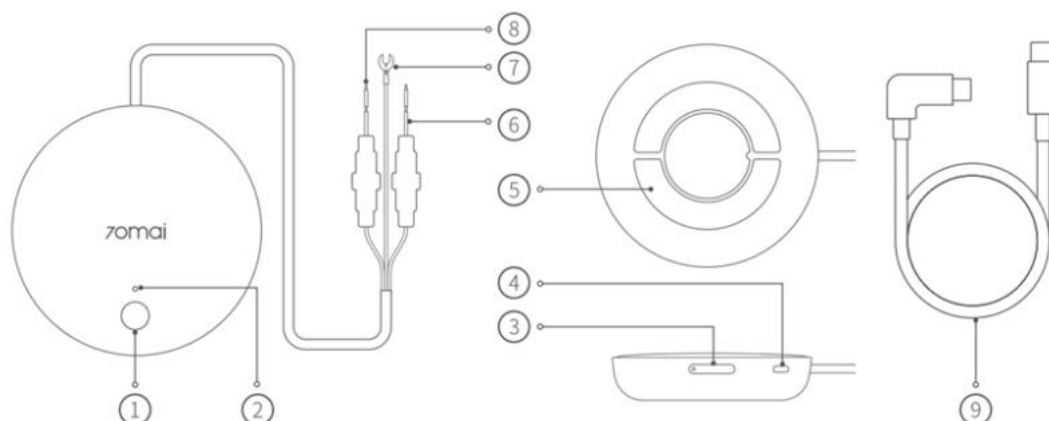

1. Tlačidlo Reset

(Ak výrobok prestane reagovať, stlačením a podržaním tohto tlačidla ho resetujete).

2. Indikátor

3.Zásuvka na kartu SIM

4.Port typu C

5.Samolepiace nálepky

6.Napájací kábel (červený)

7.Uzemňovací kábel (čierny)

8.Signálny kábel ACC (žltý)

9.Pripojovací kábel typu C

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na účely odkazu na. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.

3. Vlastnosti výrobku

Ako príslušenstvo pre zariadenia 70mai do auta sa tento výrobok musí používať s hlavným zariadením. Po správnej inštalácii a spárovaní s aplikáciou 70mai poskytuje tento produkt nasledujúce funkcie:

- Poskytuje zdroj napájania hlavného zariadenia
- Poskytuje internetovú službu hlavnej jednotke (ak je nainštalovaná karta SIM)
- Detekuje signál ACC OFF pri vypnutí motora vozidla, aby hlavná jednotka prešla do režimu monitorovania parkovania (funkcia monitorovania parkovania musí byť najprv povolená na hlavnej jednotky).
- Poskytuje ochranu proti nízkemu napätiu, aby sa zabránilo nadmernému vybitiu autobatérie v dôsledku nepretržitej prevádzky hlavnej jednotky.

4 Inštalácia

Krok 1 Výber správnej poistkovej skrinky

Vyberte vhodnú poistkovú skrinku vozidla, ktorá obsahuje nasledujúce poistky:

- bežnú elektrickú poistku s výstupným napätím 12-30 V.
- Poistka napájania striedavým prúdom.

Výrobok nalepte na stranu stredovej konzoly, ktorá sa nachádza v blízkosti vybranej poistkovej skrinky.

Krok 2 Pripojenie súpravy vodičov k poistkovej skrinke

Pripojte vodiče súpravy vodičov k poistkám vo vnútri poistkovej skrinky na takto:

1. pripojte napájací kábel (červený) k bežnej elektrickej poistke s výstupným napätím 12-30 V
2. pripojte signálny vodič ACC (žltý) k poistke napájania ACC.
3. zemniaci vodič (čierny) pripojte k zápornej svorke alebo uzemneniu poistkovej skrinky.

Poznámka: Pred inštaláciou a zapojením vypnite motor a napájanie vozidla, aby ste zabránili skratu

Krok 3 Testovanie obvodu a signálu ACC

Obvod a signál ACC otestujte nasledovne:

1. Zasuňte zástrčku kábla konektora v tvare písmena L do portu typu C súpravy a druhú zástrčku do napájacieho portu hlavnej jednotky. Naštartujte motor vozidla a počkajte, kým sa zapne hlavná jednotka.

Ak sa hlavná jednotka nezapne, zapnite ju manuálne. Ak sa zobrazí správa „Connect to external power source“ (Pripojiť k externému zdroju napájania), skontrolujte, či je napájací kábel súpravy správne pripojený k spoločnej elektrickej poistke.

2. Keď je hlavná jednotka zapnutá, vypnite motor a vyberte kľúč. Skontrolujte, či sa hlavná jednotka vypne alebo prejde do režimu spánku.

V niektorých vozidlách sa signál vypnutia systému ACC spustí až po otvorení dverí sedadla vodiča po vypnutí motora . Niektoré modely automobilov spustia signál vypnutia systému ACC až po vypnutí motora na určitý čas. V prípade takýchto vozidiel kontrolujte, či sa hlavná jednotka po vypnutí ACC vypne alebo prejde do režimu spánku.

3. Po vypnutí hlavnej jednotky alebo jej prechode do režimu spánku znovu naštartujte motor a na stránke skontrolujte, či sa hlavná jednotka automaticky zapne.

Ak sa uvedené kroky dajú vykonať správne, test obvodu ACC a signálu sa úspešne dokončil.

Ak je test obvodu ACC a signálu neúspešný, skontrolujte zapojenie súpravy káblov a uistite sa, že poistka a uzemnenie sú správne po

Krok 4 Správa káblov

1. Spravujte pripojovací kábel typu C.


Pripojovací kábel typu C vedte pozdĺž stĺpika A v hornej časti čelného skla k hlavnej jednotke .

Na ukrytie kábla pod čalúnením vozidla môžete použiť káblovú sponu a gumové tesnenie pozdĺž stĺpika A.

2. Správa káblovej súpravy.

Káblovú súpravu vedte pozdĺž medzery medzi stredom konzoly a A-stĺpikom k poistkovej skrinke.

Ak je sada káblov príliš dlhá, zviažte ju, ale neodstrihávajte. Prerežanie sady káblov ovplyvní napájanie a signál ACC do hlavnej jednotky.

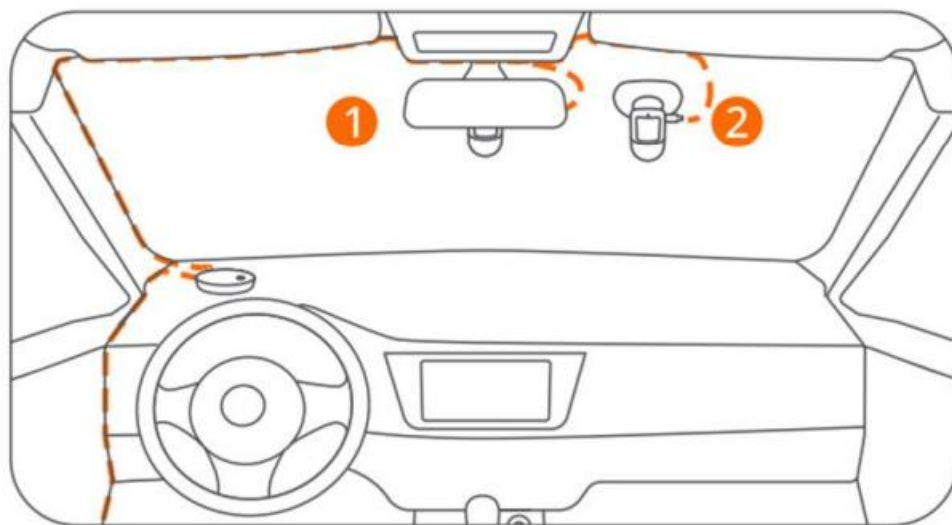

Poznámka: Umiestnenie poistkovej skrinke a odporúčaná montážna poloha (poloha 1 alebo 2) hlavnej jednotky sa môže v jednotlivých vozidlách líšiť. V závislosti od stavu vozidla by mal byť na inštaláciu použitý profesionálny technik. Uvedený obrázok slúži len na ilustračné účely.

5. Väzba Hardwire Kit UP04

Tento produkt musí byť viazaný v aplikácii 70mai, aby poskytoval prístup na internet na hlavnom zariadení. Pred previazaním si pripravte:

1. Vloženie SIM karty.

Pri vypnutom motore vložte kartu SIM do slotu na kartu SIM súpravy Hardwire Kit.

2. Pripojenie hardvérovej súpravy k hlavnej jednotke.

Pozrite si časť Inštalácia v tejto príručke, správne nainštalujte hardvérovú súpravu a pripojte ju k hlavnej jednotke pomocou prepojovacieho kábla.

Po príprave postupujte pri pripájaní súpravy Hardwire Kit podľa nasledujúcich krokov.

1. Zaparkujte vozidlo na mieste, kde máte dobrý internetový signál, potom spustíte stránku, aby ste zapli hlavné zariadenie.
2. Pridajte hlavné zariadenie v aplikácii 70mai, pričom postupujte podľa používateľskej príručky a pokynov pre hlavné zariadenie.
3. Otvorte aplikáciu 70mai, pripojte hlavné zariadenie a vyberte modul 4G.
4. Pripojte súpravu Hardwire Kit podľa pokynov na obrazovke. Sieťová služba hlavného zariadenia bude k dispozícii po úspešnom pripojení Hardwire Kit.

Poznámka: pri pripájaní držte telefón v blízkosti hlavného zariadenia bez prekážok medzi nim.

6. Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím prístroja si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia, aby ste zabezpečili správne a bezpečné používanie.

- Inštaláciu nechajte vykonať kvalifikovaným technikom. Naša spoločnosť nezodpovedá za skraty v napájaní vozidla alebo poškodenie batérie či interiéru vozidla v dôsledku nesprávnej inštalácie.
- Naša spoločnosť nezodpovedá za prípadné straty spôsobené nesprávnou inštaláciou výrobku.
- Výkon tohto výrobku je ovplyvnený spoľahlivosťou zdroja napájania vozidla, autobatérie a hlavnej jednotky. Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne straty vyplývajúce z nesprávnej funkcie tohto výrobku.
- Niektoré automobily nedokážu rozpoznať zmeny signálov ACC pri zapnutom motore alebo vypnutom motore. Súprava F-wire nie je schopná prenášať signály ACC do hlavnej jednotky. To môže spôsobiť niektoré nedostupné
- Tento výrobok používajte len na určený účel.

Technické špecifikácie

Názov: 70mai 4G Hardwire Kit (Napájacia súprava)

Model: Midrive UP04

Vstupné napätie: DC 12~30V

Výstupné napätie: Výstupný prúd: 5 V 2,4 A

Ochrana proti nízkemu napätiu: 11,6 V

Servis výrobcu: help@70mai.com

CE vyhlásenie o zhode

Výrobca 70mai Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými európskymi smernicami a normami a ich zmenami. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na stiahnutie na tejto webovej stránke: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Záručné ustanovenia

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka pre spotrebiteľov alebo 12-mesačná záruka pre podnikateľov (nákupy pre firmy).

Likvidácia zariadenia

Všetky výrobky označené týmto symbolom boli klasifikované ako elektroodpad (OEEZ v súlade so smernicou 2012/19/EÚ). Preto sa musia likvidovať v recyklačných centrach pre elektroodpad. V žiadnom prípade sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

