


Pred použitím tohto produktu si prosím prečítajte tento manuál a uchovajte ho na bezpečnom mieste

Ďakujem, že ste si vybrali štartovaciu nabíjačku 70mai MAX.

Jednotlivé funkcie sa môžu mierne líšiť v dôsledku aktualizácií softvéru alebo balenia. Nenesieme zodpovednosť za žiadne zmeny vykonané výrobcom. Pri používaní produktu, Prosím, riaďte sa jednotlivými funkciami.

1. 1. Predstavenie produktu

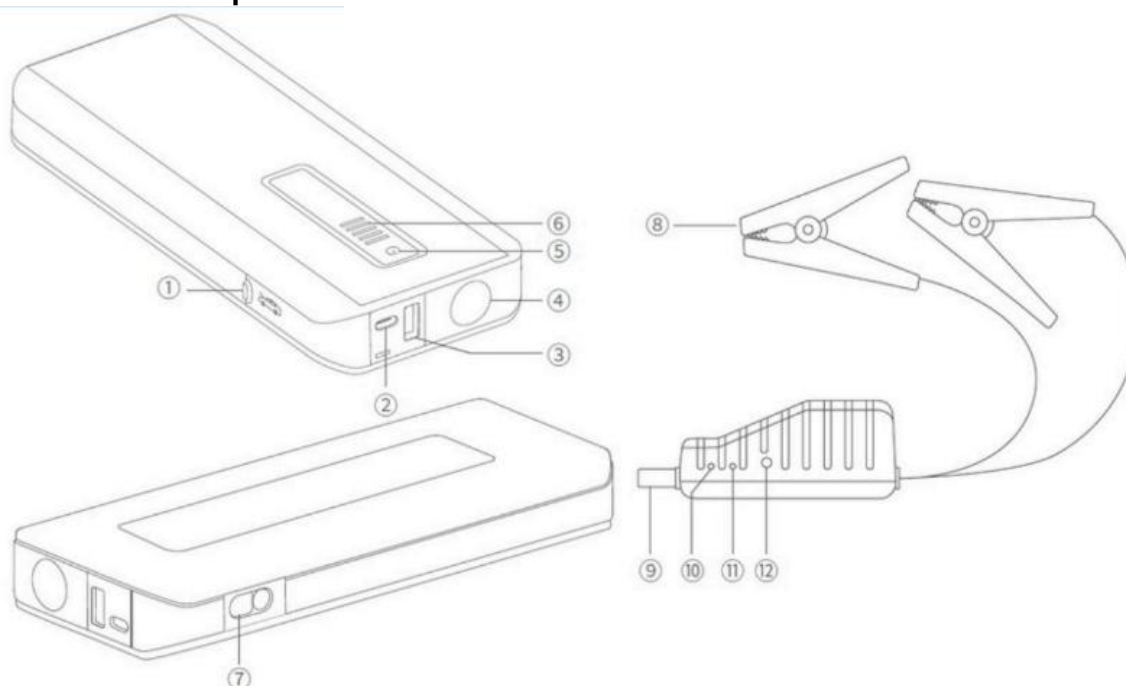

2.

- a. 1– 12V štartovací adaptér
- b. 2– USB-C 5V/2A vstupný port
- c. 3– USB 5V/2.4A výstupný port
- d. 4– LED svetlo (zapnuté/blikajúce/SOS)
- e. 5– Tlačidlo napájania
- f. 6– Indikátor nabíjania
- g. 7– výstupný port 12V/10A
- h. 8– Svorky
- i. 9– Výstup štartovacieho adaptéra
- j. 10– Červená LED (nesprávne pripojená)
- k. 11– Zelená LED (správne pripojená)
- l. 12– Tlačidlo nabíjania

2. Úroveň nabitia zariadenia

Po stlačení tlačidla napájania sa na indikátore nabitia zobrazí úroveň nabitia zabudovanej batérie. zariadenie. Úroveň nabitia je nasledovná:


- 1 LED svieti – úroveň batérie približne 20 %
- 2 LED svietiace – úroveň batérie približne 40 %
- 3 LED svietia – stav batérie približne 60 %
- 4 LED svietia – stav batérie 80 %
- 5 LED diód zapnutých – stav batérie 100 %
- Žiadna LED nesvieti – batéria je úplne vybitá

Počas nabíjania sa LED diódy rozsvietia jedna po druhej. V závislosti od počtu rozsvietených LED = zobrazujú aktuálny stav nabitia zariadenia. Ak všetkých 5 LED diód zhasne, znamená to, že nabíjanie bolo dokončené/dokončené.

3. Aplikácia produktu

3.1. Nabíjanie Jump Start Max


Jeden koniec USB kábla pripojte k nabíjačke alebo USB portu na počítači/notebooku a druhý koniec USB-C kábla k vstupnému portu zariadenia (5V/2A).

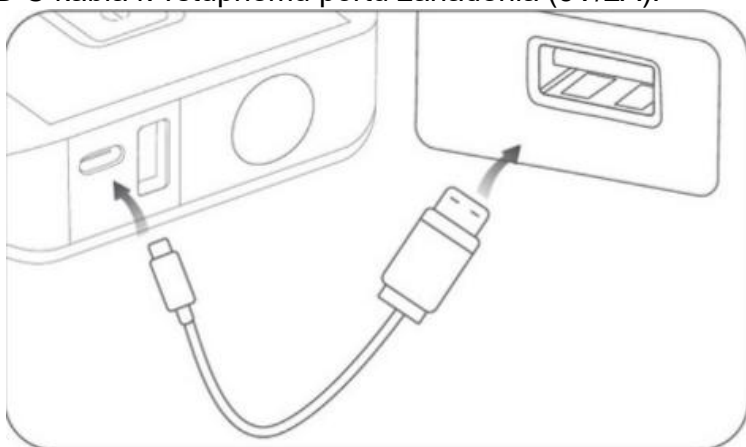

3.2. Nabíjanie smartfónov, tabletov a iných zariadení


Najprv vyberte vhodný kábel na pripojenie k cieľovému zariadeniu. Potom spojte jeden koniec

USB kábel do výstupného portu (5V/2.4A) na štartére. Druhý koniec kábla pripojte k smartfónu/tabletu alebo inému zariadeniu, ktoré chcete nabíjať. Posledným krokom je stlačiť tlačidlo napájania, aby ste začali nabíjať.

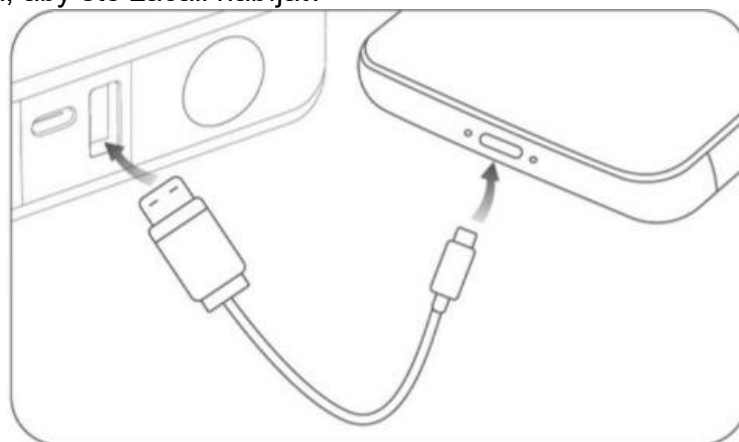


3.3. Použitie zariadenia ako nabíjačky autobatérií


Pripojte štartovací výstup (9) k portu (7) na štartére. Pred vykonaním tohto kroku sa uistite, že kontrolky (10 a 11) sú zhasnuté a svorky nie sú pripojené k autobatérii.

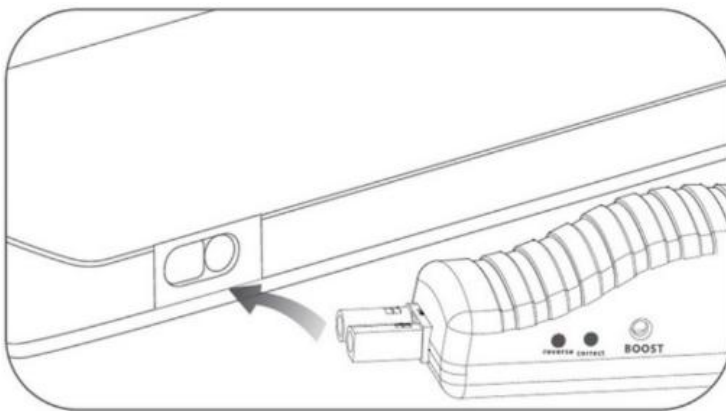


*Správne pripojte svorky batérie. Červený terminál by mal byť pripojený k kladnému (+) terminálu a




Ak zelená LED (11) svieti pevne, znamená to, že spojenie je správne a môžete skúsiť naštartovať motor auta.



Ak zelená LED (11) bliká a počujete/cítite bzučanie alebo vibrácie, znamená to, že napätie je príliš nízke. Stlačte tlačidlo Voltage Boost (12) a počkajte, kým zelená LED (11) prestane blikáť. Po asi minúte môžete skúsiť naštartovať motor auta.



Ak sa rozsvieti červená LED (10) a počujete/cítite bzučanie alebo vibrácie, znamená to, že klipy nie sú správne pripojené. Pred naštartovaním motora správne pripojte klipy a uistite sa, že svieti zelená LED (11).



Ak zelená LED (11) bliká a počujete/cítite bzučanie alebo vibrácie, znamená to, že napätie je príliš nízke. Stlačte tlačidlo Voltage Boost (12) a počkajte, kým zelená LED (11) prestane blikáť. Po asi minúte môžete skúsiť naštartovať motor auta. Pripojte štartovací výstup (9) k portu (7) na štartére. Pred vykonaním tohto kroku sa uistite, že kontrolky (10 a 11) sú zhasnuté a svorky nie sú pripojené k autobatérii.

* Keď naštartujete motor, nezabudnite odpojiť svorky od batérie.

4. Poznámky

- *Pred používaním zariadenia si prosím dôkladne prečítajte tento manuál. Toto zariadenie nie je určené na výmenu autobatérie.
- *Nepoužívajte zariadenie ako hračku.
- *Na zníženie rizika poškodenia starostlivo dohliadajte na prevádzku a skladovanie zariadenia. Deti by nemali mať prístup k tomuto zariadeniu. Toto zariadenie je určené na naštartovanie 12V autobaterií a nemalo by sa používať na žiadny iný účel.
- *Používajte iba pripojené terminály. Ak je nejaká súčiastka poškodená, okamžite ju prestaňte používať. Pokračujúce používanie tohto zariadenia môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu.
- *Vždy pripájajte kladný a záporný pól prepojky priamo k batérii.
- *Pred naštartovaním autobatérie sa uistite, že svorky sú bez hrdze a iných cudzích látok alebo predmetov. Pripojte svorky pevne k batérii, aby ste predišli neúmyselným výkyvom napätia spôsobeným zlým spojeniami.
- *Po úspešnom naštartovaní motora auta odpojte zariadenie od batérie do 30 sekúnd, aby ste predišli poškodeniu.
- *Nepoužívajte zariadenie viac ako trikrát za sebou, pretože to môže spôsobiť jeho prehriatie, poruchu alebo poškodenie. Pred každým ďalším použitím zariadenia musí byť dodržaná prestávka aspoň 2 minúty.
- *Nepoužívajte terminály na nabíjanie iných zariadení.
- *Neskladujte zariadenie v prostredí, kde okolitá teplota presahuje 60°C.
- *Nabíjajte zariadenie pri izbovej teplote medzi 0°C a 45°C.
- *Nevystavujte zariadenie dažďu ani ho neponorte do vody.
- *Nedávajte zariadenie do extrémne vysokých teplôt alebo ohňa.
- *Nepoužívajte produkt v prostredí s rizikom výbuchu, napríklad v blízkosti horľavých kvapalín a plynov alebo v prítomnosti prachu.
- *Pred použitím zariadenia sa uistite, že je niekto nablízku, kto vás počuje alebo vám v prípade potreby pomôže.
- *Pred použitím zariadenia je najlepšie odstrániť všetky kovové predmety, ako sú prstene, náramky a náhrdelníky. Aby ste znížili riziko poškodenia produktu alebo osobného zranenia, odpojte klipy tak, že uchopíte rukoväť klipu namiesto kovových častí.
- *Nepoužívajte poškodené alebo upravené batérie. Použitie takýchto batérií môže mať nepredvídané následky, ako je požiar, výbuch alebo iné zranenie.
- *Používajte iba dodaný nabíjací kábel alebo kábel so zhodnými špecifikáciami ako originál. Nenabíjajte zariadenie hneď po použití pri štartovaní autobatérie.

*Nepoužívajte zariadenie na naštartovanie autobatérie počas samotného nabíjania.

*V extrémnych prípadoch môže batéria pretekať kvapalinou. Vyhnite sa priamemu kontaktu tekutiny s rukami alebo pokožkou. Ak k takému kontaktu dôjde, okamžite umyte postihnuté miesto dostatočným množstvom mydla a vody. Ak sa tekutina náhodou dostane do očí, vypláchnite si ich studenou vodou aspoň 10 minút a potom sa poraďte s lekárom.

*Toto zariadenie obsahuje lítiovú batériu, a preto ho nie je možné likvidovať s komunálnym odpadom. Takéto zariadenia/produkty musia byť zlikvidované na recyklačných dvoroch pre elektrický a elektronický odpad.

5. Najčastejšie sa stretávané otázky a problémy

Ak počas používania narazíte na nejaké problémy, postupujte podľa nasledujúcich pokynov na zistenie možného riešenia. Ak sa problém nepodarí vyriešiť, kontaktujte predajcu alebo výrobcu.

1. Ako vypnúť zariadenie?– Zariadenie má zabudovanú inteligentnú detekčnú funkciu. Keď neexistuje

Nabíjanie alebo nabíjanie je dokončené, štartér sa automaticky prepne na

Spánok na úsporu energie.

2. Koľkokrát je možné nabíjať mobilný telefón zariadením?– Závisí to od kapacity batérie mobilu

Telefón. Aká je životnosť zariadenia? – Pri bežnom používaní môže byť zariadenie používané 3-5 rokov.

3. Ako dlho môže byť zariadenie uložené po úplnom nabití?– Na základe návrhu obvodu je možné

Uskladniť zariadenie 6-12 mesiacov po úplnom nabití. Aby sa predĺžila jeho životnosť,

Odporúča nabíjať zariadenie každé tri mesiace. Neskladujte zariadenie dlhý čas, ak je

Jeho výdrž batérie je nízka.

4. Dá sa použiť okamžite na naštartovanie auta po dlhom skladovaní?– Ak potrebuješ

Po dlhom používaní zariadenia skontrolujte indikátor batérie a uistite sa, že je zapnutý

aspoň dve kontrolky. Inak zariadenie pred použitím nabite. Štartovací kábel

nereaguje na stlačenie tlačidla napájania – bola aktivovaná funkcia ochrany pred nízkym napätím, čo prerušilo napájanie zariadenia kvôli nízkemu napätiu. V tomto prípade,

Odporúča sa zariadenie pred použitím nabiť.

6. Obsah balíka

70mAh Jump Starter Max

Nabíjací kábel

Inteligentné svorky

Úložný kufor

Kábel na zapalovač

Manuálny

Meno: 70maiJumpStarter Max

Model: Midrive PS06

Vstupné napätie: 5V/2A

Výstupné napätie: 5V/2.4A, DC 12V/10A, 12V štartér

Kapacita batérie: 18000mAh (66,6Wh)

Nábehový prúd: 450A

Maximálny prúd: 1000 A

Doba nabíjania: 8 hodín

Prevádzková teplota: -20~55°C

Teplota nabíjania: 0~55°C

Rozmery: 93,2×217,2× 28,6 mm

Servis: help@70mai.com

8. Deklarácia zhody CE

Týmto výrobca spoločnosti 70mai Co., Ltd. vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými európskymi smernicami a normami a ich novelami. Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na stiahnutie na: <http://help.70mai.asia/1193.html>

9. Likvidácia vybavenia



Všetky produkty označené týmto symbolom sú klasifikované ako elektrické a

Elektronický odpad (WEEE) v súlade so smernicou 2012/19/EÚ. Preto musia byť likvidované v zariadeniach na recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Za žiadnych okolností by to nemalo byť. Nemali by sa vyhadzovať spolu s domácim odpadom.