




02. INŠTALÁCIA NAPÁJACEJ SÚPRAVY XBLITZ R6


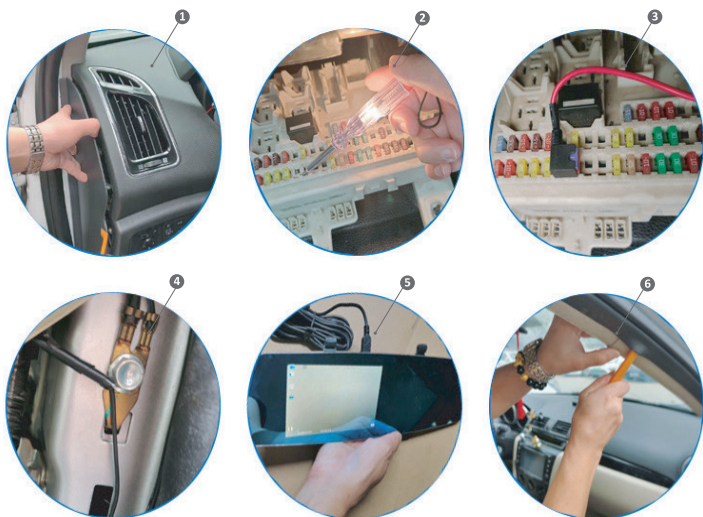


- Nájdite a otvory poistkových skriniek vo vozidle (rôzne vozidlá majú skrinky umiestnené na rôznych miestach).
- Nájdite správnu poistkovú zásuvku, kde je batéria neustále napájaná. Potom sa uistite, že bolo vypnuté napájanie. Vyberte pôvodnú poistku z auta a vložte ju na správne miesto do dodaného obtokového kábla, potom vložte obtokový kábel na miesto, kde ste vybrali poistku, a pripojte k nemu kábel RED BAT (+).
- Nájdite správnu poistkovú zásuvku obvodu ACC (aktívna po otvorení kľúča zapalovania). Potom sa uistite, že bolo vypnuté napájanie. Vyberte pôvodnú poistku z auta a vložte ju na správne miesto do dodaného obtokového vodiča, potom vložte obtokový vodič na miesto, kde ste vybrali poistku, a pripojte k nemu ŽLTÝ vodič ACC.
- Pripojte kovovú krúžkovú svorku vodiča BLACK GND (-) k uzemneniu/zemi vozidla, nepripájajte svorku k lakovanému povrchu.
- Otestujte činnosť fotoaparátu pomocou súpravy.
- Skrýte vedenie.

POZNÁMKA: Ak nemáte skúsenosti s inštaláciou tohto typu zariadenia, nechajte si to urobiť odborníkom.

Ak má originálny slot auta poistku

Ak originálny slot auta nemá poistku




XBLITZ R6 POWER

Súprava Xblitz R6 Power je trvalý napájací adaptér, ktorý vám umožní pripojiť kameru do auta a používať parkovací režim a nepretržite monitorovať vaše vozidlo a okolie. Jednotka je kompatibilná s napájaním 12V-24V DC, vďaka čomu je vhodná na použitie na osobných aj nákladných automobiloch.

01. OBSAH SÚPRAVY

- Xblitz R6 Power s Mini USB výstupom.
- Poistkový adaptér Micro2
- Mini poistkový adaptér
- Poistkový adaptér ATS
- Poistkový adaptér ATC
- Inštrukcie na používanie
- Demontážna lopatka
- Poistková svorka
- Poistka Micro2
- Mini poistka
- Poistka ATS
- Poistka ATC
- USB - Mini/Micro adaptér
- USB - Mini/USB-C adaptér

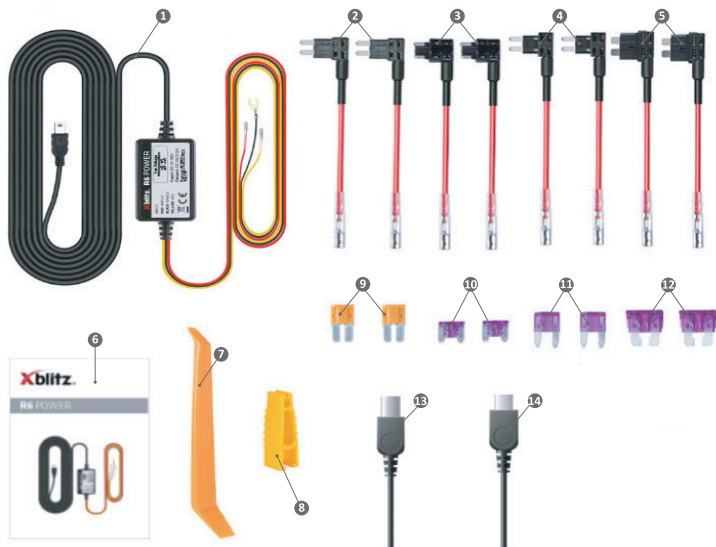

03. PREVÁDZKA ZARIADENIA

Súprava Xblitz R6 Power vďaka pripojeniu k obvodu ACC a neustálemu napájaniu z batérie zaisťuje, že vaša kamera je neustále napájaná dvoma spôsobmi. Keď otočíte kľúčom zapalovania, napájanie sa dodáva z obvodu ACC, zatiaľ čo po vypnutí motora a vytiahnutí kľúča zo zapalovania sa jednotka automaticky prepne do režimu napájania autobaterie. Vďaka vstavaným bezpečnostným funkciám Xblitz R6 Power automaticky zastaví vybíjanie batérie vášho vozidla. Ak je napätie batérie príliš nízke, súprava Xblitz R6 Power prestane napájať kameru v parkovacom režime, takže sa nemusíte obávať, že sa batéria vybije. Predvolené nastavenie ochrany pod batériou je 12,0 V pre 12 V inštalácie a 24,0 V pre 24 V inštalácie; Po dosiahnutí tejto prahovej hodnoty jednotka v priebehu niekoľkých sekúnd prestane čerpať energiu z batérie.

04. ŠPECIFIKÁCIE ZARIADENIA

DC vstup:	12V/24V, max. 30V - detekovaná automaticky
Výstup jednosmerného prúdu:	5V/2,5A - max.
Dĺžka kábla:	3,2 m (1 m vstup, 2,2 m výstup)
Vstupné káble:	BAT (+) - červená, ACC - žltá, GND (-) - čierna
Výstupný konektor:	Mini USB, Micro USB, USB-C
Maximálny výkon:	12,5 W
Ochrana proti nízkemu napätiu batérie:	12,0V - pre 12V batérie / 24,0V - pre 24V batérie
Prevádzková teplota:	-20 °C až 80 °C
Nadprúdová ochrana:	3A
Rozmery meniča výkonu:	56x36x18mm
Hmotnosť súpravy:	190 g

05. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Zariadenie inštalujte iba pri vypnutom motore auta, to isté platí aj pre demontáž zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonmi alebo predpismi oblasti alebo krajiny, v ktorej sa nachádzate.
- K adaptéru nepripájajte zariadenia s iným zdrojom napájania ako 12V/24V.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zariadenie nevhadzujte do ohňa ani ho nevystavujte extrémne nízkym alebo extrémne vysokým teplotám.
- Nevkladajte prsty ani iné predmety do žiadneho z portov alebo zásuviek zariadenia.
- Zabráňte mechanickému poškodeniu zariadenia a káblov spájajúcich zariadenie s autobateriou.

06. ZÁRUČNÁ KARTA / REKLAMAČNÁ KARTA

Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záručné podmienky nájdete na: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Reklamácie je potrebné podávať prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý nájdete na adrese:

<http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Podrobnosti, kontakt a servisnú adresu nájdete na: www.xblitz.pl.

Špecifikácie a obsah sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ospravedlňujeme sa za prípadné neprijemnosti.




XBLITZ R6 POWER


Xblitz R6 Power kit je trvalý napájecí adaptér, který vám umožní připojit kameru do auta a používat parkovací režim a nepřetržitě sledovat vaše vozidlo a okolí. Jednotka je kompatibilní s napájením 12V-24V DC, takže je vhodná pro použití na osobních i nákladních automobilech.

01. OBSAH SADY

1. Napájení Xblitz R6 s Mini USB výstupem.
2. Pojistkový adaptér Micro2
3. Mini pojistkový adaptér
4. Pojistkový adaptér ATS
5. Pojistkový adaptér ATC
6. Návod k použití
7. Demontáž lamely
8. Pojistková spona
9. Pojistka Micro2
10. Mini pojistka
11. Pojistka ATS
12. ATC pojistka
13. USB - Mini/Micro adaptér
14. Adaptér USB - Mini/USB-C

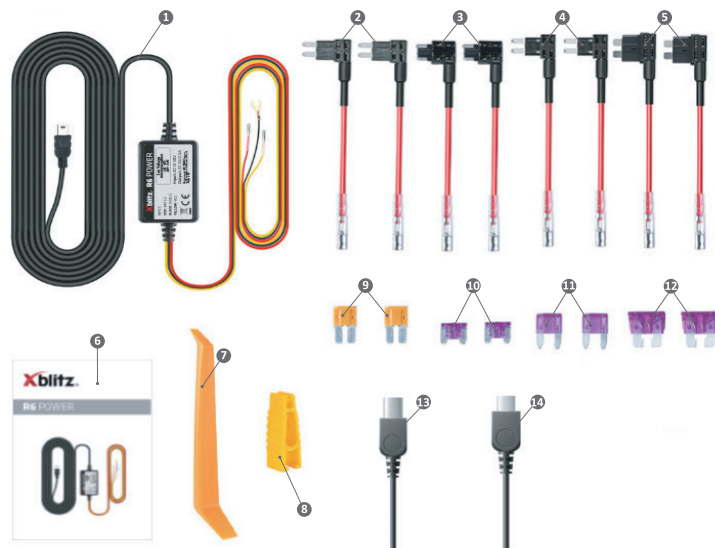

02. INSTALACE NAPÁJECÍ SADY XBLITZ R6



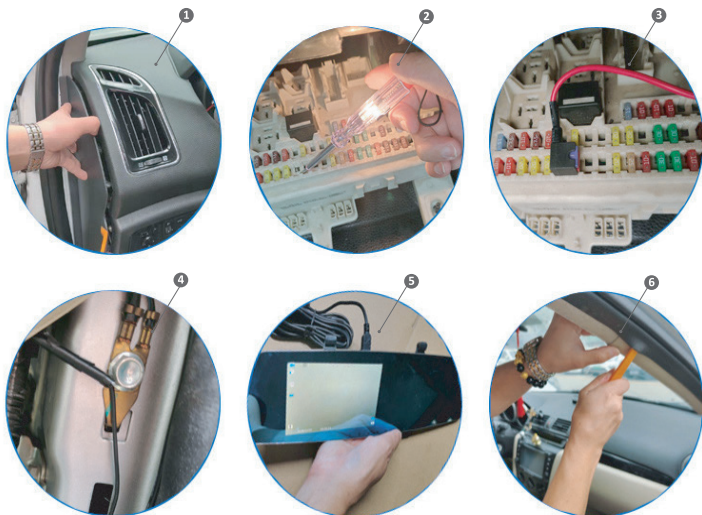


1. Najděte a otevřete pojistkovou skříňku ve vozidle (různá vozidla mají skříňky umístěné na různých místech).
2. Najděte správnou pojistkovou zásuvku, kde je baterie trvale napájena. Poté se ujistěte, že bylo odpojeno napájení. Vyjměte z vozu originální pojistku a vložte ji na správné místo do dodaného obtokového kabelu, poté zasuněte obtokový kabel do místa, kde jste pojistku vyjmuli a připojte k němu RED BAT (+) kabel.
3. Najděte správnou zásuvku pojistky obvodu ACC (aktivní při otočení klíčku zapalování). Poté se ujistěte, že bylo odpojeno napájení. Vyjměte původní pojistku z auta a vložte ji na správné místo do dodaného obtokového vodiče, poté vložte obtokový vodič do místa, kde jste vyjmuli pojistku a připojte k němu ŽLUTÝ ACC vodič.
4. Připojte kovovou kroužkovou svorku ČERNÉHO vodiče GND (-) k uzemnění vozidla, nepřipojujte svorku k lakovanému povrchu.
5. Otestujte provoz kamery se sadou.
6. Skryjte kabeláž.

POZNÁMKA: Pokud nemáte zkušenosti s instalací tohoto typu zařízení, nechte ji provést odborníkem.

Pokud má originální slot auta pojistku

Pokud originální slot auta nemá pojistku

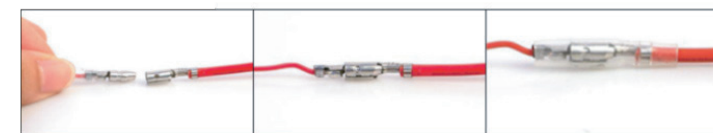

03. PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Sada Xblitz R6 Power Kit díky připojení k obvodu ACC a stálému napájení z baterie zajišťuje, že vaše kamera bude neustále napájena dvěma způsoby. Když otočíte klíčkem v zapalování, napájení je dodáváno z okruhu ACC, zatímco když vypnete motor a vytáhnete klíček ze zapalování, jednotka se automaticky přepne do režimu napájení z autobaterie. Díky vestavěným bezpečnostním funkcím Xblitz R6 Power automaticky zabrání tomu, aby vaše kamera vybíjela baterii vašeho vozidla. Pokud je napětí baterie příliš nízké, sada Xblitz R6 Power přestane napájet kameru v parkovacím režimu, takže se nemusíte bát, že se baterie vybije. Vychozí nastavení ochrany pod napětím pod baterií je 12,0 V pro 12V instalace a 24,0 V pro 24V instalace; Když je dosaženo této prahové hodnoty, jednotka přestane během několika sekund odebírat energii z baterie.

04. SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

DC vstup:	12V/24V, max. 30V - detekováno automaticky
DC výstup:	5V/2,5A - max.
Kabelová délka:	3,2 m (1 m vstup, 2,2 m výstup)
Vstupní kabely:	BAT (+) - červená, ACC - žlutá, GND (-) - černá
Výstupní konektor:	Mini USB, Micro USB, USB-C
Maximální výkon:	12,5W
Ochrana proti nízkému napětí baterie:	12,0 V - pro 12V baterie / 24,0 V - pro 24V baterie
Provozní teplota:	-20°C až 80°C
Nadproudová ochrana:	3A
Rozměry výkonového měniče:	56x36x18mm
Hmotnost sady:	190g

05. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení instalujte pouze při vypnutém motoru automobilu, totéž platí pro demontáž zařízení.
2. Nepoužívejte zařízení způsobem, který není v souladu se zákony nebo předpisy oblasti nebo země, ve které se nacházíte.
3. K adaptéru nepřipojujte zařízení s jiným napájením než 12V/24V.
4. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
5. Nevhazujte zařízení do ohně ani jej nevystavujte extrémně nízkým nebo extrémně vysokým teplotám.
6. Nevkládejte prsty ani jiné předměty do žádného z portů nebo zásuvek zařízení.
7. Zabraňte mechanickému poškození zařízení a kabelů spojujících zařízení s autobaterií.

06. ZÁRUČNÍ/REKLAMAČNÍ KARTA

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční podmínky naleznete na adrese: <https://xblitz.pl/gwarancja/> Stížnosti je třeba podat prostřednictvím formuláře stížnosti, který naleznete na adrese:

<http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Podrobnosti, kontakt a servisní adresu naleznete na: www.xblitz.pl.

Specifikace a obsah se mohou změnit bez předchozího upozornění. Omlouváme se za případné nepřijemnosti.